



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จะทำการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมชุดลอกบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 14

จึงขอเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้




๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมชุดลอกบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 14
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร พร้อมชุดลอกหน้าฝาย ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 25 เมตร ความลึกที่ชุดลอกเฉลี่ย 1.50 เมตร มีปริมาตรดินชุด 630 ลบ.ม. รายละเอียดต่างๆตามแบบ อบต.ลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 27 มกราคม 2560 เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ปร.๔.....
 - ๕.๒ปร.๕.....
 - ๕.๓แบบก่อสร้าง.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธีรพล จันทโรทัย
 - ๖.๒ นางสาวรัชดาพร คำพิชิต
 - ๖.๓ นายทอมศักดิ์ ลอนจันทิก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ) 
(นายณรงค์ ภูมิจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว


ปลัด อบต.

หัวหน้ากอง

ผู้พิมพ์/ตรวจทาน

สรุปผลการประมาณราคางานชลประทาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกหน้าฝาย
 ปริมาณงาน ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กว้าง 4.00 เมตร.ยาว 15.00 เมตร.
 ขุดลอกหน้าฝาย กว้าง 20.00 เมตร.ยาว 25.00 เมตร.ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร.หรือมีปริมาณขุดลอกไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ.ชัยสมบูรณ์ หมู่ 14 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ออกแบบและรายการ จำขาดเงินสะสม ปี 60
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	149,739.73	1.3375	200,276.39	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าขุดลอก (1)			200,276.39	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าขุดลอกประมาณ			200,000.00	
	(สองแสนบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายธีรพล จันทโรทัย

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวรัชดาพร คำพิชิต

ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายทอมศักดิ์ ลอนจันทิก

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลงานชลประทาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น คลล.กว้าง 4.00 เมตร.ยาว 15.00 เมตร. พร้อมขุดลอกหน้าฝาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 14 บ.ชัยสมบุญรณ ด.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 4 ปริมาณ	ข้อที่ 5 หน่วย	ข้อที่ 6 ราคา บาท / หน่วย	ข้อที่ 7 รวม เงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 8	
							ราคา บาท / หน่วย	ราคา รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	งานขุดลอกหน้าฝาย งานขุดลอกด้วยรถขุด	630		38.76	24,418.80	1.3375	51.84	32,659.20
2	งานขุดคันดินเดิม ค่าขุดดิน	120	ลบ.ม.	35.90	4,308.00	1.3375	48.02	5,762.40
3	งานดินถม งานดินถมจากงานดินขุด	120	ลบ.ม.	13.00	1,560.00	1.3375	17.39	2,086.50
	งานดินถมจากการขนส่ง	280	ลบ.ม.	113.00	31,640.00	1.3375	151.14	42,318.50
	งานดาบด คลล. หน้า 0.10 ม.(ตามแบบ อบต.)	118	ตรม.	230.00	27,140.00	1.3375	307.63	36,299.75
4	งานเทพื้น คลล. และงานโครงสร้าง งานทรายหยาบ	5	ลบ.ม.	406.00	2,030.00	1.3375	-	-
	งานคอนกรีต 240 ksc.	19	ลบ.ม.	1,799.00	34,181.00	1.3375	543.03	2,715.13
	เหล็ก DB 12 มม.	419	กก.	19.20	8,044.80	1.3375	2,406.16	45,717.09
	เหล็ก RB 6 มม.	73	กก.	18.31	1,336.63	1.3375	25.68	10,759.92
	เหล็กตะแกรง @0.20x0.20 ม. หน้า 4 มม.	100	ตรม.	24.35	2,435.00	1.3375	24.49	1,787.74
	ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	32.00	313.60	1.3375	32.57	3,256.81
	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	12	ลบ.ฟ.	400.00	4,800.00	1.3375	42.80	419.44
	ค่าแรงเทคอนกรีต	19	ลบ.ม.	306.00	5,814.00	1.3375	535.00	6,420.00
	ค่าแรงผูกเหล็ก	419	กก.	4.10	1,717.90	1.3375	409.28	7,776.23
					รวมเงินค่างานจากลำดับที่ 1 ถึง 2	149,739.73		
					รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		200,276.39	
					ตัวหนังสือ (สองแสนบาทถ้วน)		200,000.00	

ตรวจสอบ.....ศอ.กองช่าง
(นายธีรพล จันทร์โรทัย)

ลงชื่อ.....ผู้ประเมินราคา
นายอดิศักดิ์ นามกระโทก
ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

ราคางานต้นทุนต่อหน่วย

ราคาน้ำมัน 24.00-24.99 บาท/ลิตร

1 งานงานขุดลอก

1.1 งานขุดลอกและลึ้มต้นไม้

- ค่าขุดลอกและลึ้มต้นไม้ = - บาท/ตร.ม.

1.2 งานขุดเปิดหน้าดิน

- ค่าขุดเปิดหน้าดิน = - บาท/ลบ.ม.

1.3 งานขุดลอก

- ค่าขุดลอกด้วยรถขุด = 26.38 บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง 0.50 กม. = 5.50 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

- รวมส่วนขยายตัว (5.50 x 1.25) = 6.88 บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งสิ้น (26.38 + 06.88) = 38.76 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ


- ค่าแรงอัดรางงานดิน งานก่อสร้างชลประทาน ราคาน้ำมัน 24.00-24.99 บาท/ลิตร
- ค่าขนส่งมาจาก ตารางค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ (น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน ราคาน้ำมัน 24.00-24.99 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณราคา..........ผช.นายช่างโยธา

นายอดิศักดิ์ นานกระโทก

ตรวจ..........ผอ.กองช่าง

(นายธีรพล จันทโรทัย)

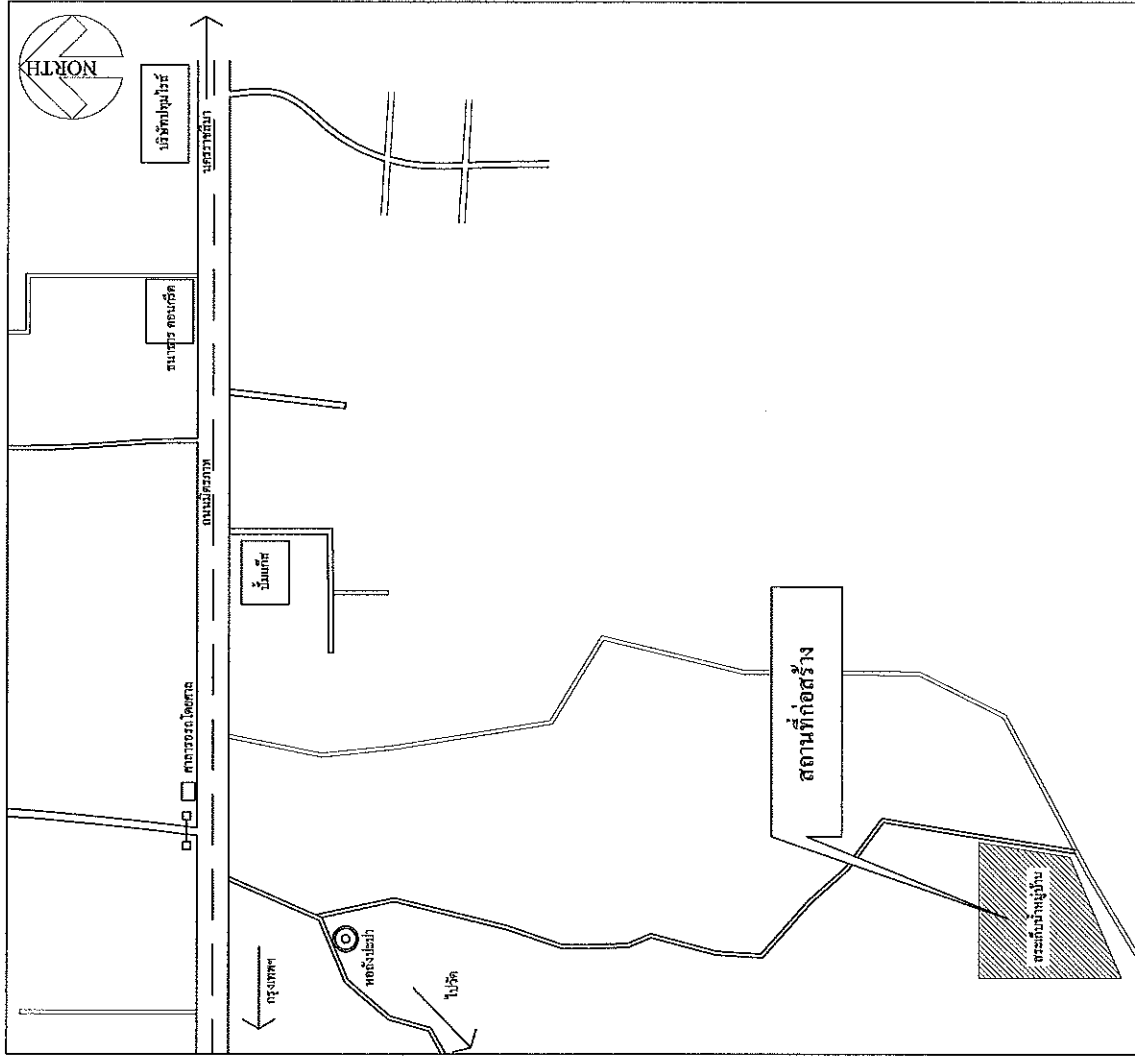

- สัญลักษณ์ของ
- ===== ถนนลาดยาง
 - ===== ถนนคอนกรีต
 - ===== ถนนหินคลุก
 - +++++ ทางรถไฟ
 - ~~~~~ ต้นน้ำ, คลอง, ราง
 - ฝายน้ำล้น

แผนที่โครงการบ้านเลขที่ 14 บ้านชั้นสมบูรณ์

SCALE NONE

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว (กองช่าง)			
1. ชื่อโครงการ: บ้านชั้นสมบูรณ์ 2. เนื้อที่: 4,000 ตารางวา 3. พื้นที่ใช้สอย: 300 ตารางวา 4. ความลึกที่ดิน: 1.80 ม.	นายศักดิ์ นานะระบิก ผู้อำนวยการ	เห็นชอบ 11/11/2563	นายสมศรี พันเกตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
นายสมศรี พันเกตน์ ผู้รับมอบอำนาจ	นายสมศรี พันเกตน์ นายก อบต.ลาดบัวขาว	๑/๒๖/๖๓	นายกองตรีภิรมย์ ภิรมย์ภักดี นายก อบจ.ลพบุรี
แผนผังโครงการแนบ	๑๗/๑๑/๖๓	จำนวน ๑๗ แปลง	๑/๒๖/๖๓
๑๗/๑๑/๖๓		แผนที่พร้อมผังแปลน	